




Perfil P5E

El sistema P5E (poste de extremo) le ofrece la solución ideal para todas las espalderas:

- Gran agujero en la parte superior para sacar el poste si fuera necesario
- Agujeros pequeños de sujeción en la pared posterior para los alambres fijos
- Agujeros de sujeción para la placa de suelo a la altura del suelo
- Fijación de los postes de extremo con la placa de suelo mediante un sencillo sistema automático de encaje
- Colocación opcional de estribos de ganchos para cadenas de sujeción
- Se pueden colocar los alambres de vegetación en las lengüetas
- Conseguido en cuatro espesores diferentes:
 - Filas de hasta 80 m de longitud – espesor de 1,65 mm
 - Filas con más de 80 m de longitud – espesor de 2,15 mm
 - Filas con más de 150 m de longitud – espesor de 2,65 mm
 - En 2 mm en banda galvanizada Z350

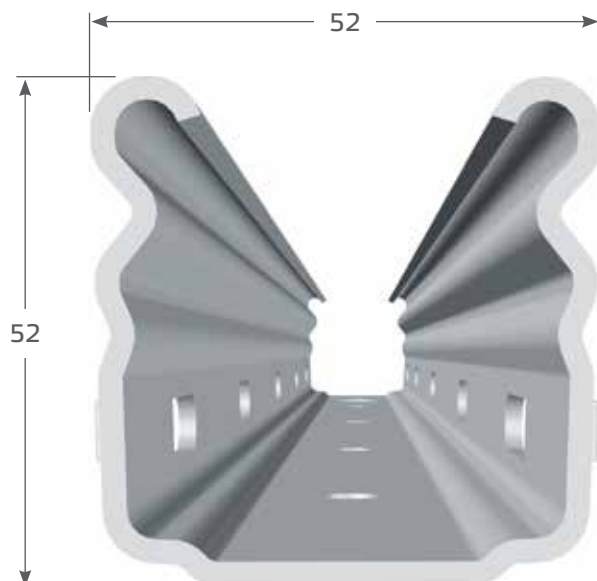

Nuestros postes están disponibles en 4 formas diferentes: galvanización por inmersión, banda galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio (ZM310) y acero corten.

La abertura del perfil debe mirar siempre hacia el exterior.

Tabla de configuración P5E

Lengüeta	Longitud del poste [cm]							
	140	160	180	200	230	250	275	300
	Pares de lengüetas							
Lengüeta en «S»	8	8	10	12	14	14	14	16
Pares de lengüetas en total	8	8	10	12	14	14	14	16


Profundidad de instalación recomendada

30%–35% de la altura del poste

El poste de extremo debe estar siempre a una profundidad aprox. 10-20 cm mayor que el primero o el último de los postes intermedios.



Perfil PSE

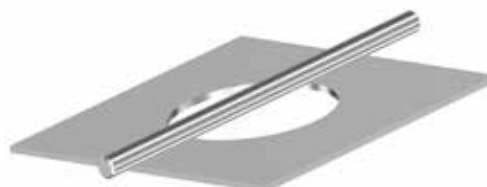

Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com



Website



Youtube