



Perfil P3

La solución óptima para espalderas hasta una altura de 1,20 m fuera del terreno. El perfil del P3 se ha desarrollado especialmente para espalderas más bajas y es un buen poste para este tipo aplicación.

Planos de postes especiales disponibles bajo demanda.

Nuestros postes están disponibles en 4 formas diferentes: galvanización por inmersión, banda galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio (ZM310) y acero corten.

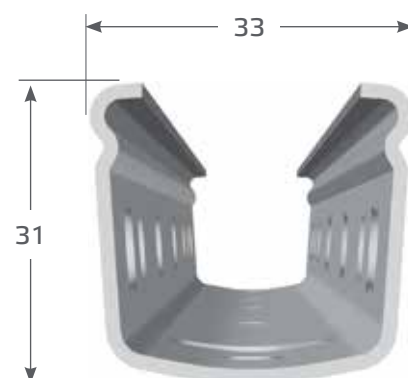


Tabla de configuración P3

Lengüeta	Longitud del poste [cm]	
	140-160	180
	Pares de lengüeta	
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	1	1
Lengüeta larga en «S» entallado de 10 mm	4	5
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	1	2
Lengüeta en «S» de 8 mm	1	1
Lengüeta doble de 8 mm	1	1
Número de pares de lengüeta en total	8	10

Profundidad de instalación recomendada

30%–35% de la altura del poste

En postes intermedios, la abertura del perfil se debe orientar siempre hacia la pendiente.



Perfil P3

Sistema de 3 lengüetas: la lengüeta correcta para cada zona



Zona superior de
alambres fijos



Lengüeta corta
en «S» entallado



Moving wire area



Lengüeta larga
en «S» entallado



Zona inferior de
alambres fijos



Lengüeta corta
en «S» entallado



Lengüeta
en «S»



Lengüeta doble

