



Perfil P5

Gracias a sus dimensiones, el P5 garantiza su uso para todas las espalderas intermedias hasta 1,85 m fuera del terreno. Se fabrica en el diseño estándar con 10 cm de distancia entre lengüetas y la lengüeta patentada en «S». Además, es posible una combinación con la nueva lengüeta en «R» o con el gancho Combi.

Planos de postes especiales disponibles bajo demanda.

Nuestros postes están disponibles en 4 formas diferentes: galvanización por inmersión, banda galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio (ZM310) y acero corten.

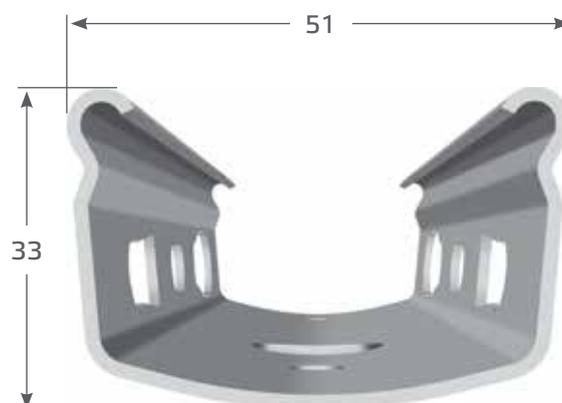


Tabla de configuración P5

Lengüeta	Longitud del poste [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Pares de lengüeta		
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	1	1	1
Lengüeta larga en «S» entallado de 10 mm	5	6	7
Lengüeta en «R» de 10 mm	5	6	7
Gancho Combi de 14 mm	5	6	7
Lengüeta corta en «S» entallado de 10 mm	2	3	4
Gancho en «S» de 8 mm	1	1	1
Gancho doble de 8 mm	1	1	1
Número de pares de lengüeta en total	10	12	14

Profundidad de instalación recomendada
30%–35% de la altura del poste

En postes intermedios, la abertura del perfil se debe orientar siempre hacia la pendiente.



Perfil P5

Sistema de 3 lengüetas: la lengüeta correcta para cada zona



Zona superior de alambres fijos



Lengüeta corta en «S» entallado



Zona de alambres de vegetación



Lengüeta larga en «S» entallado



Lengüeta en «R»



Gancho Combi



Zona inferior de alambres fijos



Lengüeta doble



Lengüeta en «S»



Lengüeta corta en «S» entallado

