




## Profilé P4

Le P4 peut être utilisé en toute sécurité pour les vignes basses et intermédiaires, jusqu'à 1,60 m hors sol. Dans sa version standard, il est doté de crochets taillés en « S » et est disponible optionnellement en version piquet Combi.

Modèles spécifiques disponibles sur demande.

**Nos piquets sont disponibles dans les versions suivantes :**

- Galvanisé à l'unité (Immersion)
- Bande pré-galvanisé (Z275)
- Zinc-Aluminium-Magnésium (ZM310)
- Acier résistant aux intempéries

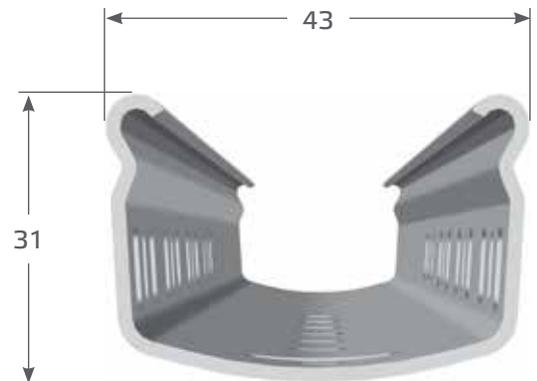

### Tableau de configuration P4

Linguets	Longueur des piquets [cm]		
	140-160	180-190	200-220
	Nombre de paires de linguets		
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	1	1
Linguet long taillé en « S » 10 mm	4	5	6
Linguet Combi 14 mm	4	5	6
Linguet en « R »	4	5	6
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	2	3
Linguet en « S » 8 mm	1	1	1
Double Linguet 8 mm	1	1	1
<b>Nombre total de paires de linguets</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>

Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

**Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.**



# Profilé P4

Systeme à 3 languets: le bon languet pour chaque zone!



Zone des fils fixes  
supérieure



Languet court  
taillé en « S »



Zone des fils  
releveurs



Languet long  
taillé en « S »



Languet Combi



Languet en « R »



Zone des fils fixes  
inférieure



Languet court  
taillé en « S »



Languet en « S »



Double languet



Profil Alsace S.A.S.  
Zone Industrielle Kiesweg  
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88  
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85  
E-Mail: info@profilalsace.com  
[www.profilalsace.com](http://www.profilalsace.com)



Website



Youtube