Profilé P5M

Renforcée au niveau de sa longueur latérale (37 mm), la forme du piquet P5 est une solution optimale pour les vignes hautes, jusqu'à 1,95 m hors sol.

Dans sa version standard, le P5M est doté de linguets taillés en « S ». Ces derniers forment des œillets grands et stables pour le passage des fils et sont adaptés à tous types de machines. Il peut être également utilisé en combinaison avec le nouveau linguet en « R » et est également disponible dans la version piquet Combi.

Modèles spécifiques disponibles sur demande.

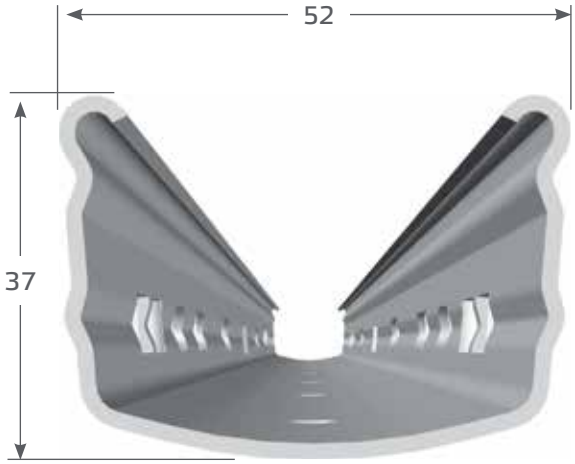

Nos piquets sont disponibles dans les versions suivantes :
- Galvanisé a l'unité (Immersion)
- Bande pré-galvanisé (Z275)
- Zinc-Aluminium-Magnésium (ZM310)
- Acier résistant aux intempéries

Tableau de configuration P5M

Linguets	Longueur des piquets [cm]	
	230-270	280
	Nombre de pairs de linguets	
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	1
Linguet long taillé en « S » 10 mm	7	7
Linguet en « R » 10 mm	7	7
Linguet Combi 14 mm	7	7
Linguet court taillé en « S » 10 mm	4	4
Linguet en « S » 8 mm	1	3
Double linguet 8 mm	1	1
Nombre total de pairs de linguets	14	16

Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.

Système à 3 linguets: le bon linguet pour chaque zone!

Profilé P5M

Zone des fils fixes supérieure

Linguet court taillé en « S »

Zone des fils releveurs

Linguet long taillé en « S »

Linguet en « R »

Linguet Combi

Zone des fils fixes inférieure

Linguet court taillé en « S »



Linguet en « S »

Double linguet

Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com

Website

Youtube