




## Profilé P5

Avec ses dimensions, le P5 est adapté surtout pour les vignes intermédiaires et hautes jusqu'à 1,85 m hors sol. Dans sa version standard, il est pourvu de linguets en « S », de conception brevetée, et positionnés tous les 10 cm. Il peut être également utilisé en combinaison avec le nouveau linguet en « R » et est également disponible dans la version piquet Combi.

Modèles spécifiques disponibles sur demande.

**Nos piquets sont disponibles, au choix, dans les versions suivantes: galvanisés à l'unité, galvanisés en continu (Z350) et en acier résistant aux intempéries.**

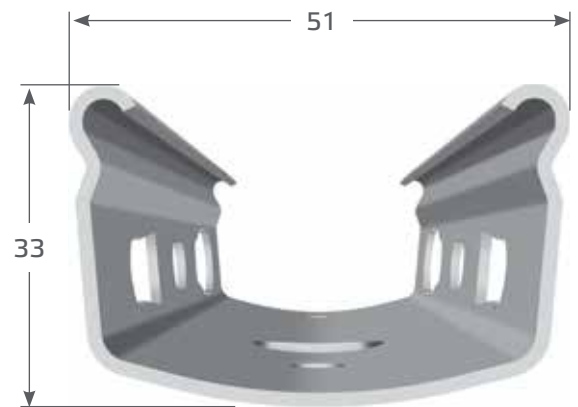

### Tableau de configuration P5

Linguets	Longueur des piquets [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Nombre de paires de linguets		
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	1	1
Linguet long taillé en « S » 10 mm	5	6	7
Linguet en « R » 10 mm	5	6	7
Linguet Combi 14 mm	5	6	7
Linguet court taillé en « S » 10 mm	2	3	4
Linguet en « S » 8 mm	1	1	1
Double linguet 8 mm	1	1	1
<b>Nombre total de paires de linguets</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

**Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.**



# Profilé P5

Systeme à 3 languets: le bon languet pour chaque zone!



Zone des fils fixes  
supérieure



Languet court  
taillé en « S »



Zone des fils  
releveurs



Languet long  
taillé en « S »



Languet en « R »



Languet Combi



Zone des fils fixes  
inférieure



Double languet



Languet en « S »



Languet court  
taillé en « S »

