




Profilé P5E

Le profilé Système P5E (piquet de tête) est la solution idéale pour tous les vignobles :

- Présence d'un grand trou (facilité pour l'arrachage)
- Petits trous sur l'arrière pour les fils porteurs fixes
- Trous de fixation au sol
- Fixation des piquets de tête sur la plaque au sol par simple enfichage
- Montage libre des étriers à linguets pour fixation des chaînettes d'accrochage
- Serrage alternatif des fils fixes en-dehors de la zone des fils
- Disponibles en quatre épaisseurs:
 - Jusqu'à 80 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 1,65 mm
 - Au-delà de 80 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 2,15 mm en immersion
 - Au-delà de 150 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 2,65 mm
 - En 2 mm en bande galvanisée Z350

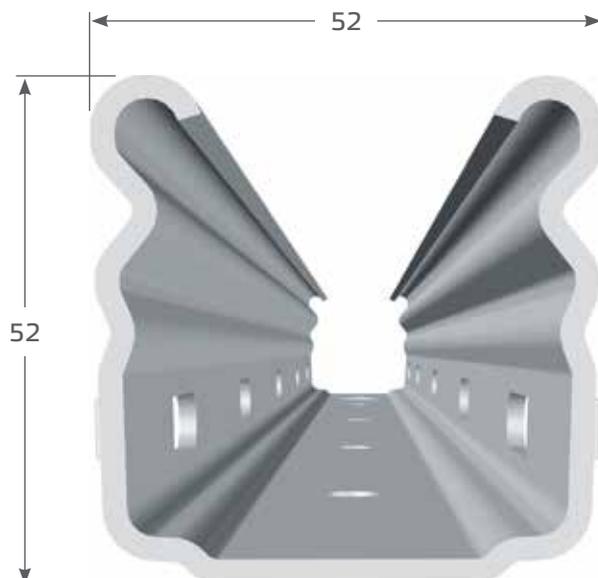

Nos piquets sont disponibles, au choix, dans les versions suivantes: galvanisés à l'unité, galvanisés en continu (Z350) et en acier résistant aux intempéries.

L'ouverture du profilé doit toujours être orientée vers l'extérieur!

Tableau de configuration P5E



Linguets	Longueur des piquets [cm]							
	140	160	180	200	230	250	275	300
	Nombre de paires de linguets							
Linguets en « S »	8	8	10	12	14	14	14	16
Nombre total de paires de linguets	8	8	10	12	14	14	14	16

Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

Le piquet de tête devrait toujours être placé de 10 à 20 cm plus bas par rapport au premier ou dernier piquet intermédiaire.



Profilé P5E

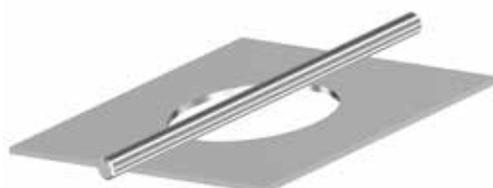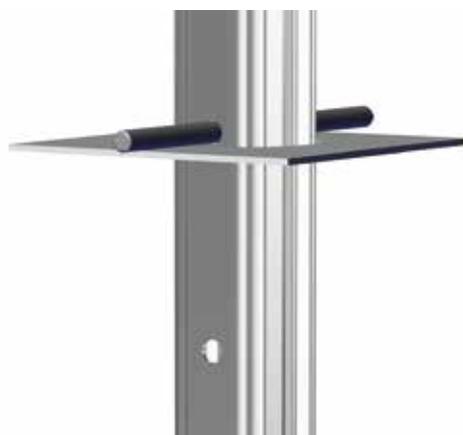

Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com



Website



Youtube