




Profilé P6

Avec ses encoches, le P6 est la solution idéale pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité d'utiliser des piquets à languets extérieurs. La forme du profilé est adaptée à des vignes basses, intermédiaires et hautes jusqu'à 1,90 m hors sol.

Pour répondre à tous les besoins, nous proposons le P6 avec 3 types de encoches. Dans la partie supérieure se trouve l'encoche droite ou horizontale qui maintient aussi bien les fils fixes que les fils releveurs et évite ainsi tout décrochage. Dans la zone des fils fixes se trouve l'encoche oblique qui maintient les fils fixes en place. La partie inférieure est dotée d'une double encoche servant au dépôt des fils releveurs pendant l'hiver.

Toutes les encoches se caractérisent par de larges ouvertures pour donner une grande robustesse.

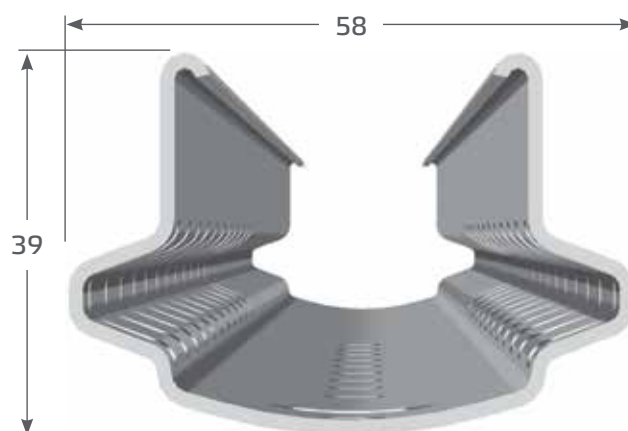

Nos piquets sont disponibles, au choix, dans les versions suivantes: galvanisés à l'unité, galvanisés en continu (Z350) et en acier résistant aux intempéries.

Tableau de configuration P6

| Encoche | Longueur des piquets [cm] | |
|--|-----------------------------|-----------|
| | 200-220 | 230-270 |
| | Nombre de paires d'encoches | |
| Encoche droite ou horizontale | 8 | 8 |
| Encoche oblique | 3 | 4 |
| Double encoche | 1 | 2 |
| Nombre total de paires d'encoches | 12 | 14 |

| Enfoncement recommandé |
|----------------------------------|
| 30%-35% de la longueur du piquet |

Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.



Profilé P6

Systeme à 3 languets: le bon languet pour chaque zone!



Zone des fils fixes inférieure



Double encoche



Encoche oblique



Zone des fils releveurs



Encoche droite ou horizontale



Zone des fils fixes supérieure



Encoche droite ou horizontale



Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com



Website



Youtube