




Profilé P5X

Le piquet P5X est spécialement conçu pour les sols difficiles. Sa forme compacte et son profilage spécial lui confère une meilleure rigidité. Il reste stable dans toutes les situations.

Le P5X est développé en version standard avec crochet R. Une combinaison avec le crochet S, le crochet combi, et le crochet double est possible comme pour tous nos autres modèles.

Nos piquets sont disponibles dans les versions suivantes :

- Galvanisé à l'unité (Immersion)
- Bande pré-galvanisé (Z275)
- Zinc-Aluminium-Magnésium (ZM310)
- Acier résistant aux intempéries

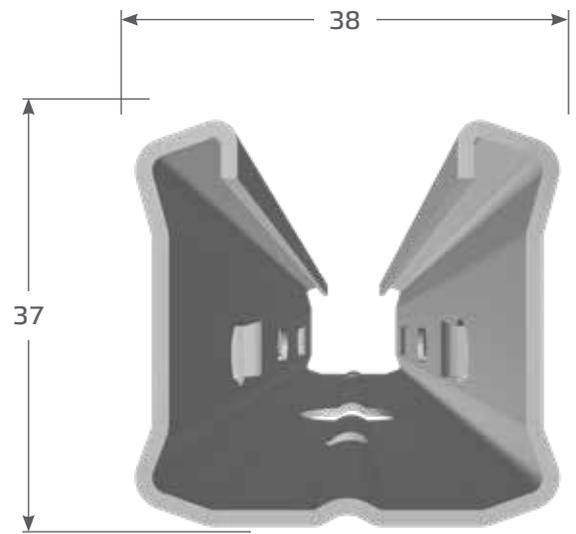

Linguets	Longueur des piquets [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Nombre de paires de linguets		
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	1	1
Linguet long taillé en « S » 10 mm	5	6	7
Linguet en « R » 10 mm	5	6	7
Linguet Combi 14 mm	5	6	7
Linguet court taillé en « S » 10 mm	2	3	4
Linguet en « S » 8 mm	1	1	1
Double linguet 8 mm	1	1	1
Nombre total de paires de linguets	10	12	14

Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.



Profilé P5X

Systeme à 3 languets: le bon languet pour chaque zone!



Zone des fils fixes
supérieure



Languet court
taillé en « S »



Zone des fils
releveurs



Languet long
taillé en « S »



Languet en « R »



Languet Combi



Zone des fils fixes
inférieure



Languet court
taillé en « S »



Languet en « S »



Double languet



Languet inversé

