



Profil P5XL

Le Profil étroit du P5XL font de lui un piquet adapté à la mécanisation. Son profil lui confère une robustesse à l'utilisation de la machine à vendanger, préailleuse, intercept et aux divers outils du travail du sol. La profondeur des cotés latéraux permet au piquet d'avoir une grande stabilité.

Nos piquets sont disponibles, au choix, dans les versions suivantes: galvanisés à l'unité, galvanisés en continu (Z275), zinc-aluminium-magnésium (ZM310) et en acier résistant aux intempéries.

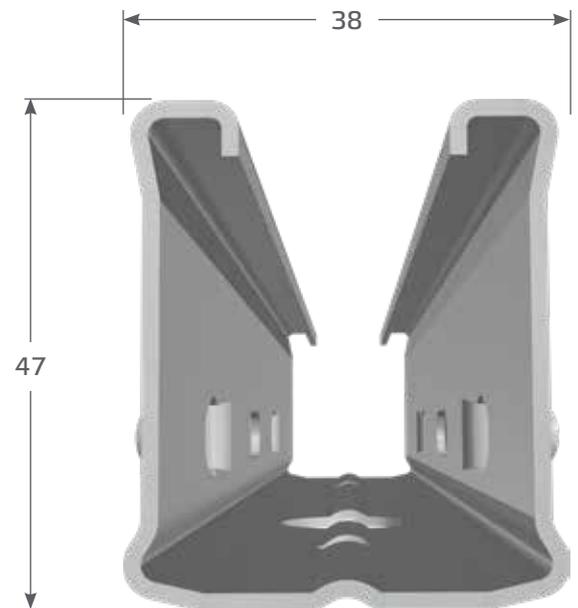


Tableau de configuration P5XL

Linguets	Longueur des piquets [cm]	
	250-270	280-300
	Nombre de paires de linguets	
Linguet court taillé en « S » 10 mm	1	1
Linguet long taillé en « S » 10 mm	7	7
Linguet en « R » 10 mm	7	7
Linguet Combi 14 mm	7	7
Linguet court taillé en « S » 10 mm	4	4
Linguet en « S » 8 mm	1	3
Double linguet 8 mm	1	1
Nombre total de paires de linguets	14	16


Enfoncement recommandé
30%-35% de la longueur du piquet

Pour les piquets intermédiaires, veiller à toujours orienter l'ouverture du profilé face à la pente.



Systeme à 3 linguets: le bon linguet pour chaque zone!

Profilé P5XL



Zone des fils fixes
supérieure



Linguet court
taillé en « S »



Zone des fils
releveurs



Linguet long
taillé en « S »



Linguet en « R »



Linguet Combi



Zone des fils fixes
inférieure



Linguet court
taillé en « S »




Linguet en « S »



Double linguet



Linguet inversé



- Profilé étroit adapté à la mécanisation.
- Renforcement pour protéger des impacts mécaniques.
- Surface latérale pour plus grande stabilité

- Piquet robuste
- Disponible avec crochets R, S et COMBI

