




Profilé P7E

Le piquet de tête P7E a été spécialement conçu pour une utilisation dynamique dans les secteurs de la viticulture et de l'arboriculture. En raison de la mécanisation croissante dans ces domaines, les palissages doivent, eux aussi, se montrer résistants. Grâce aux accessoires développés spécialement pour le P7E, le palissage peut être aussi bien fixé qu'installé de façon mobile.

Ses dimensions dans le sens de traction (75 mm) et son épaisseur allant jusqu'à 2,65 mm confèrent au P7E une stabilité répondant aux exigences les plus élevées.

- Petits trous sur l'arrière pour les fils porteurs fixes
- Trous de fixation au sol
- Fixation de la plaque de sol par simple enfichage
- Montage libre des étriers à linguets pour fixation des chaînettes d'accrochage
- Traction dynamique des fils releveurs
- Disponibles en trois épaisseurs:
 - Jusqu'à 150 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 1,65 mm
 - Au-delà de 150 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 2,15 mm
 - Au-delà de 200 mètres de longueur de rangée, l'épaisseur sera de 2,65 mm

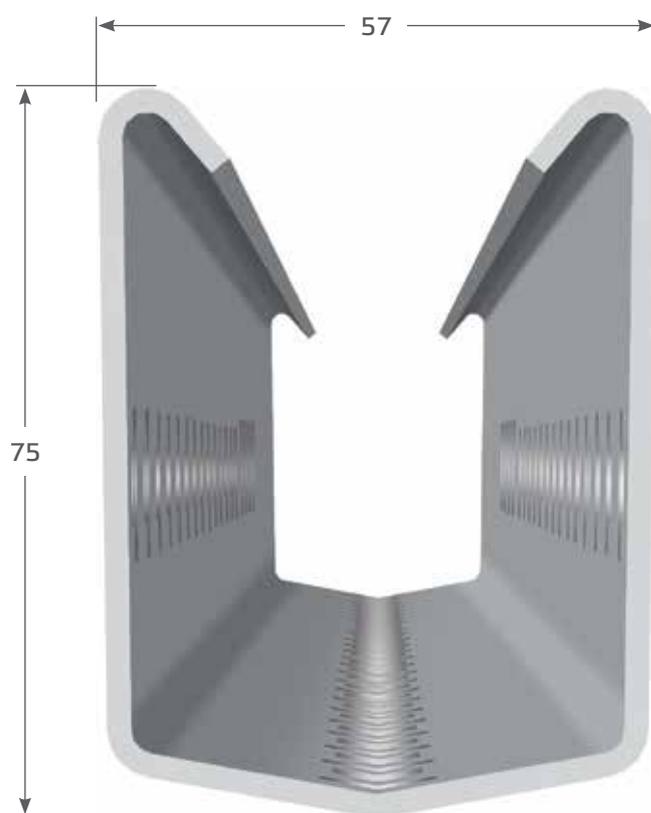


Nos piquets sont disponibles dans les versions suivantes :

- Galvanisé à l'unité (Immersion)
- Bande pré-galvanisé (Z275)
- Zinc-Aluminium-Magnésium (ZM310)
- Acier résistant aux intempéries

Enfoncement recommandé

30%-35% de la longueur du piquet

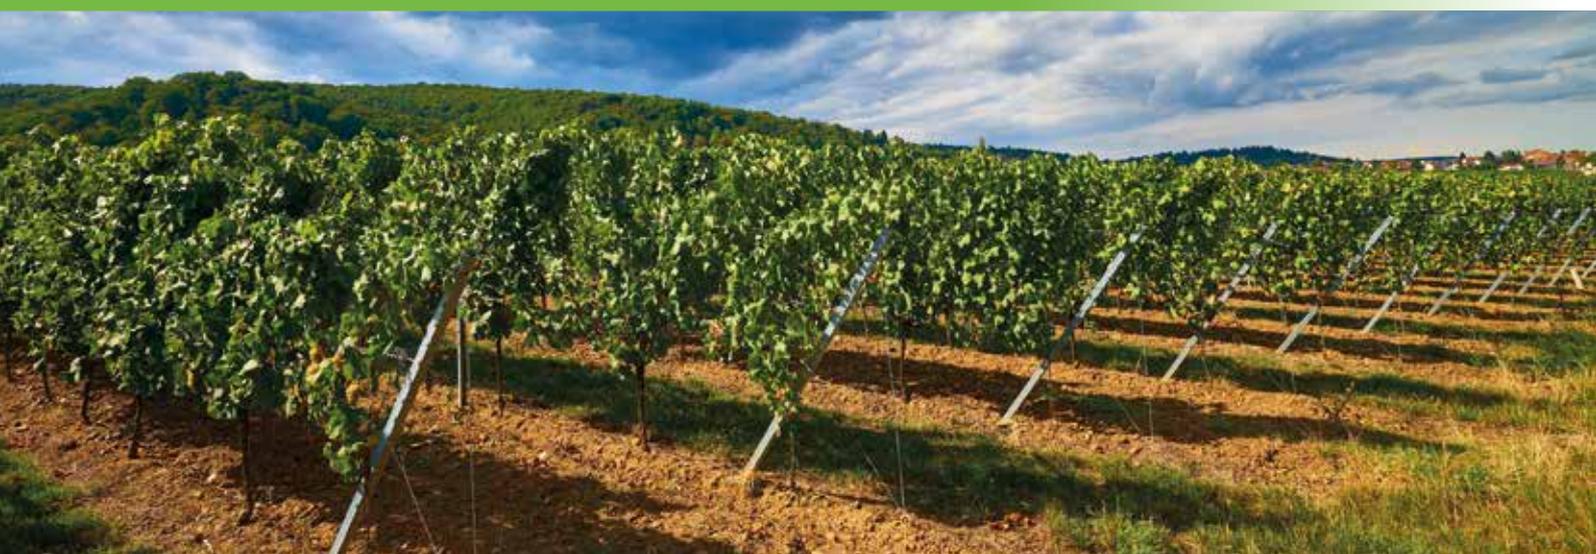

Profilé P7E



Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85
E-Mail: info@profilalsace.com
www.profilalsace.com



Website



Youtube