



Profilo P5

Grazie alle sue dimensioni il palo P5 può essere utilizzato in tutti gli impianti con un'altezza fino a 1,85 m. Il modello standard è dotato di ganci ad S modellati e brevettati disposti ad una distanza di 10 cm l'uno dall'altro. Inoltre è anche possibile una combinazione con il nuovo gancio ad R ed anche la versione come palo Combi.

A scelta i nostri pali sono disponibili nella versione zincata singolarmente (60-70µ zinco), zincata su nastro (Z350) e in acciaio resistente alle intemperie.

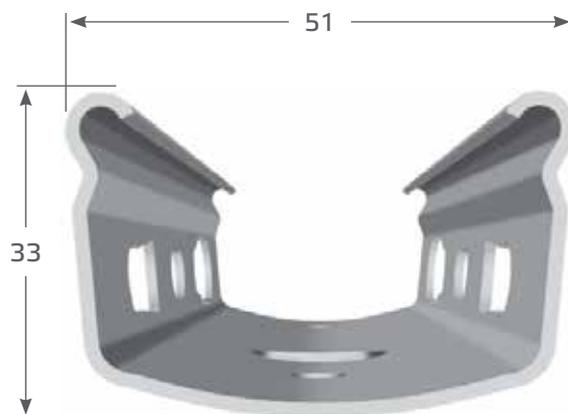


Tabella di configurazione P5

Ganci	Lunghezza palo [cm]		
	180-190	200-220	240-270
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	1	1	1
Ganci lunghi ad S modellati da 10 mm	5	6	7
Ganci ad R da 10 mm	5	6	7
Ganci Combi da 14 mm	5	6	7
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	2	3	4
Ganci ad S da 8 mm	1	1	1
Gancio doppio da 8 mm	1	1	1
Numero totale di ganci	10	12	14

Tabella di profondità P5

Lunghezza palo [cm]	Profondità consigliata [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

L'apertura del profilo dei pali interfilari va sempre rivolta verso monte.



Profilo P5

Sistema a 3 ganci: il gancio giusto per ogni situazione!



**Area inferiore
con fili fissi**



Gancio doppio



Ganci ad S



Ganci corti
ad S modellati



Area con fili mobili



Ganci lunghi
ad S modellati



Ganci ad R



Ganci corti ad S modellati



**Area superiore
con fili fissi**



Ganci corti
ad S modellati



Profil Alsace S.A.S. • Zone Industrielle Kiesweg • F-67630 Niederlauterbach
Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88 • Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85 • E-Mail: info@profilalsace.com

Italia

Tel.: +39 55 80 50 579 • Fax: +39 55 80 61 292 • E-Mail: info@profilalsace.com

www.profilalsace.com