


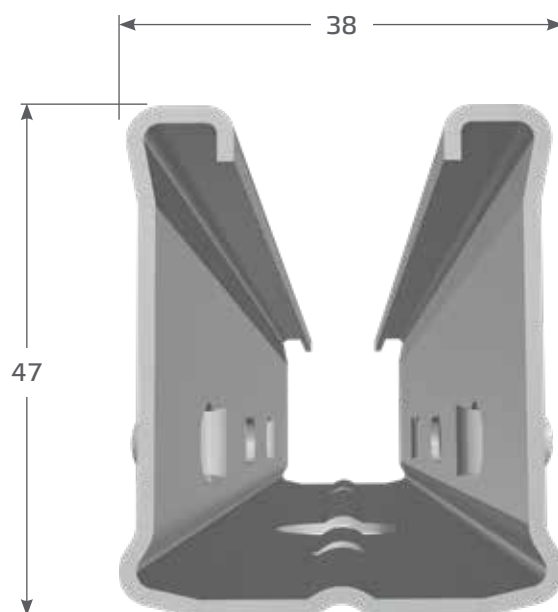

## Profilo P5XL

Il P5XL è stato sviluppato per resistere al continuo aumento della meccanizzazione nel vigneto. Grazie alla sezione trasversale stretta e alla piega in acciaio maggiorata sul retro del palo, il P5XL può passare facilmente attraverso qualsiasi tipo di meccanizzazione. Questo facilita l'utilizzo di tutte le macchine più comuni per la raccolta, la potatura e la pulizia sotto la vite, riducendo il rischio di impatto contro il palo. Le ampie pareti laterali del palo garantiscono un'eccezionale stabilità al suolo e resistenza alla pressione laterale.

**A scelta i nostri pali sono disponibili nella versione zincata singolarmente (60-70μ zinco), zincata su nastro (Z350), zinco-alluminio-magnesio (ZM310) e in acciaio resistente alle intemperie.**



**Tabella di configurazione P5XL**

| Ganci                                | Lunghezza palo [cm] |         |
|--------------------------------------|---------------------|---------|
|                                      | 250-270             | 280-300 |
|                                      | Numero di ganci     |         |
| Ganci corti ad S modellati da 10 mm  | 1                   | 1       |
| Ganci lunghi ad S modellati da 10 mm | 7                   | 7       |
| Ganci ad R da 10 mm                  | 7                   | 7       |
| Ganci Combi da 14 mm                 | 7                   | 7       |
| Ganci corti ad S modellati da 10 mm  | 4                   | 4       |
| Ganci ad S da 8 mm                   | 1                   | 3       |
| Gancio doppio da 8 mm                | 1                   | 1       |
| Numero totale di ganci               | 14                  | 16      |

**Tabella di profondità P5XL**

| Lunghezza palo [cm] | Profondità consigliata [cm] |
|---------------------|-----------------------------|
| 250                 | 70-75                       |
| 260                 | 80                          |
| 270                 | 85                          |
| 280                 | 90                          |
| 300                 | 95                          |

**L'apertura del profilo dei pali interfilari va sempre rivolta verso monte.**



## Sistema a 3 ganci: il gancio giusto per ogni situazione!

# Profilo P5XL



Area superiore  
con fili fissi



Ganci corti  
ad S modellati



Area con fili mobili



Ganci lunghi  
ad S modellati



Ganci ad R



Ganci corti ad S  
modellati



Area inferiore  
con fili fissi



Ganci ad S



Gancio doppio



- Profilo di larghezza ridotta per facilitare l'uso con la meccanizzazione.
- Piegatura posteriore maggiorata per proteggere dagli impatti meccanici.

- Ampia parete laterale per una maggiore stabilità laterale.
- Profilo robusto e rassicurante
- Disponibile nelle versioni R, S e Combi Hook.

**Profil Alsace S.A.S.**  
Zone Industrielle Kiesweg  
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88  
Fax: +33 (0) 3 88 94 68 85  
E-Mail: [info@profilalsace.com](mailto:info@profilalsace.com)  
[www.profilalsace.com](http://www.profilalsace.com)



Website



Youtube