



Profilo P5X

Il palo P5X è stato sviluppato per l'uso in terreni con difficoltà. Grazie alla forma quasi quadrata e al profilo compatto, è un palo molto stabile e robusto, pur mantenendo la flessibilità per l'uso con tutti i tipi di macchine per vigneto.

La versione standard del palo P5X è prodotta con il gancio a R. Sono disponibili anche ganci a S, ganci combi e ganci doppi, come per tutti i nostri modelli.

A scelta i nostri pali sono disponibili nella versione zincata singolarmente (60-70 μ zinco), zincata su nastro (Z350), zinco-alluminio-magnesio (ZM310) e in acciaio resistente alle intemperie.

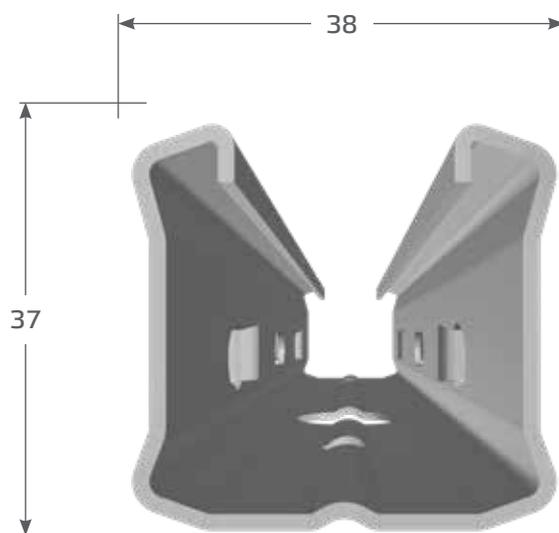


Tabella di configurazione P5X

Ganci	Lunghezza palo [cm]		
	180-190	200-220	240-270
	Numero di ganci		
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	1	1	1
Ganci lunghi ad S modellati da 10 mm	5	6	7
Ganci ad R da 10 mm	5	6	7
Ganci Combi da 14 mm	5	6	7
Ganci corti ad S modellati da 10 mm	2	3	4
Ganci ad S da 8 mm	1	1	1
Gancio doppio da 8 mm	1	1	1
Numero totale di ganci	10	12	14

Tabella di profondità P5X


Lunghezza palo [cm]	Profondità consigliata [cm]
180	55
200	60-65
220	65
240	70
250	75
260	80
270	85

L'apertura del profilo dei pali interfilari va sempre rivolta verso monte.



Profilo P5X

Sistema a 3 ganci: il gancio giusto per ogni situazione!

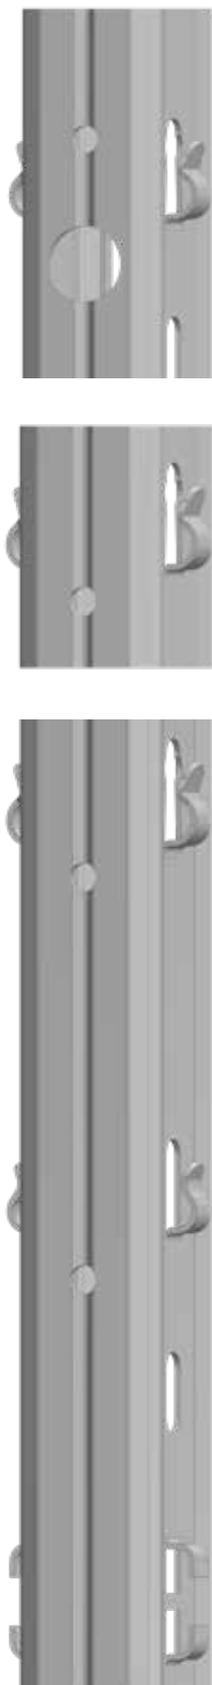

Area inferiore
con fili fissi



Gancio doppio



Ganci ad S



Ganci corti
ad S modellati



Area con fili mobili



Ganci lunghi
ad S modellati



Ganci ad R



Ganci corti ad S
modellati



Area superiore
con fili fissi



Ganci corti
ad S modellati

